


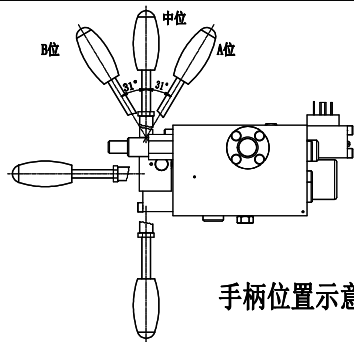

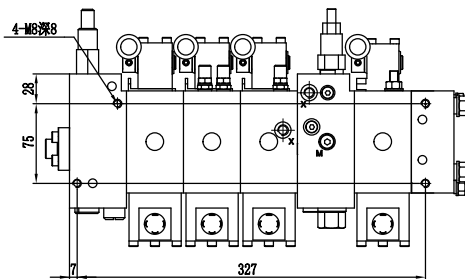


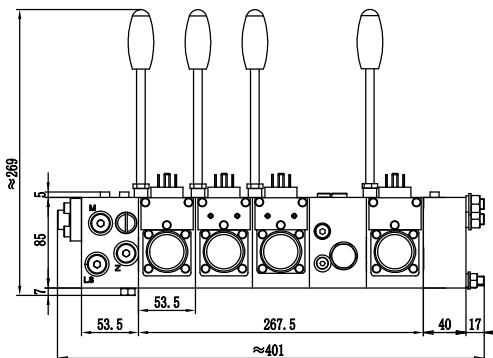

手柄位置示意图

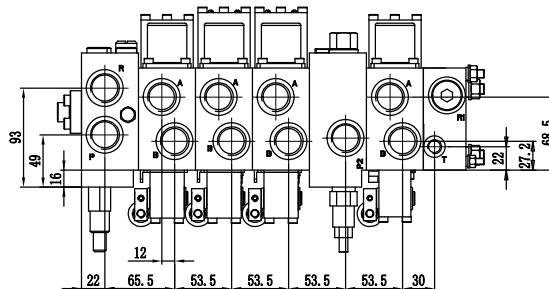


STPSL4C1C/260-3
-42L80/80NN/EA
-42L80/80B120N/EA
-42H80/80CNX/EA
-ZPL3/D/H/P/4/200
-42H63/63C210N/EA
-E19-G24

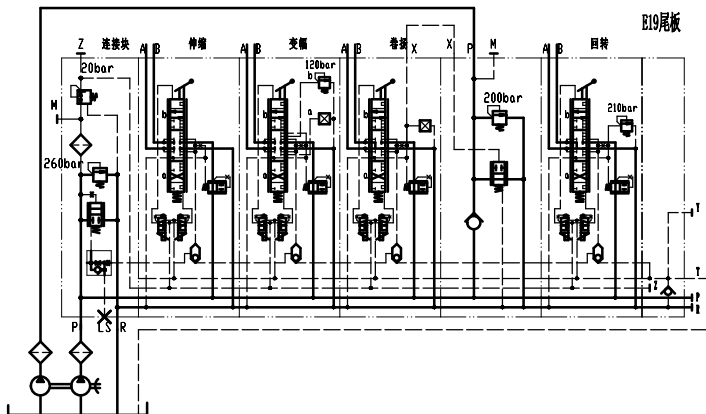

本阀组油口尺寸表		通用技术参数与技术要求				
接口名称	接口尺寸	最高工作压力	420 bar			
压力油进口 P P2	G3/4	回油口R最高背压	50 bar			
回油口 R	G3/4	尾板上回油口T, 无背压直接回油箱	0 bar			
执行元件 A、B	G3/4	定量泵低压循环压力	14-22 bar			
控制油回油口 T	G1/4	定量泵低压循环压力 (调整液压泵)	14-28 bar			
负载压力油进口 Y	G1/4	流量	连接块 最大流量			
先导压力油口 Z	G1/4			G1/2"油口	80 L/min	
压力表接口 M	G1/4			G3/4"油口	100 L/min	
负载压力油口 LS	G1/4			G1"油口	160 L/min	
液控油口 1、2	G1/4	换向阀 最大控制流量	带定差减压阀	80 L/min		
压力引出油口 X、W、U	G1/8		增强弹簧定差减压阀	107 L/min		
安装螺孔	4-M8深8		不带定差减压阀	107 L/min		
此阀组型号		控制信号	比例电磁铁	24V比例电磁铁	250-630 mA	
				12V比例电磁铁	500-1260 mA	
STPSL4C1C/260-3				24V开关电磁铁	18-24 V	
1 -42L80/80NN/EA				12V开关电磁铁	9-12 V	
2 -42L80/80B120N/EA		液 控	手动控制	最大转角	±31°	
3 -42H80/80CNX/EA				气动控制	最大控制压力	18 bar
-ZPL3/D/H/P/4/200					控制压力范围	0.35-6 bar
4 -42H63/63C210N/EA						
-E19-G24		工作介质	矿物液压油			
			粘度	10-1000 cSt		
			过滤精度	5 μm		
			油液清洁度	优于NAS8级		
		工作环境	环境温度范围	-40-50 ℃		
			油液温度范围	-20-80 ℃		

				外形尺寸安装图			尚泰合力	
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	3系列4联阀
设计		标准化					1:5	STPSL4C1C/260-3
审核					共张	第张		
工艺		批准						

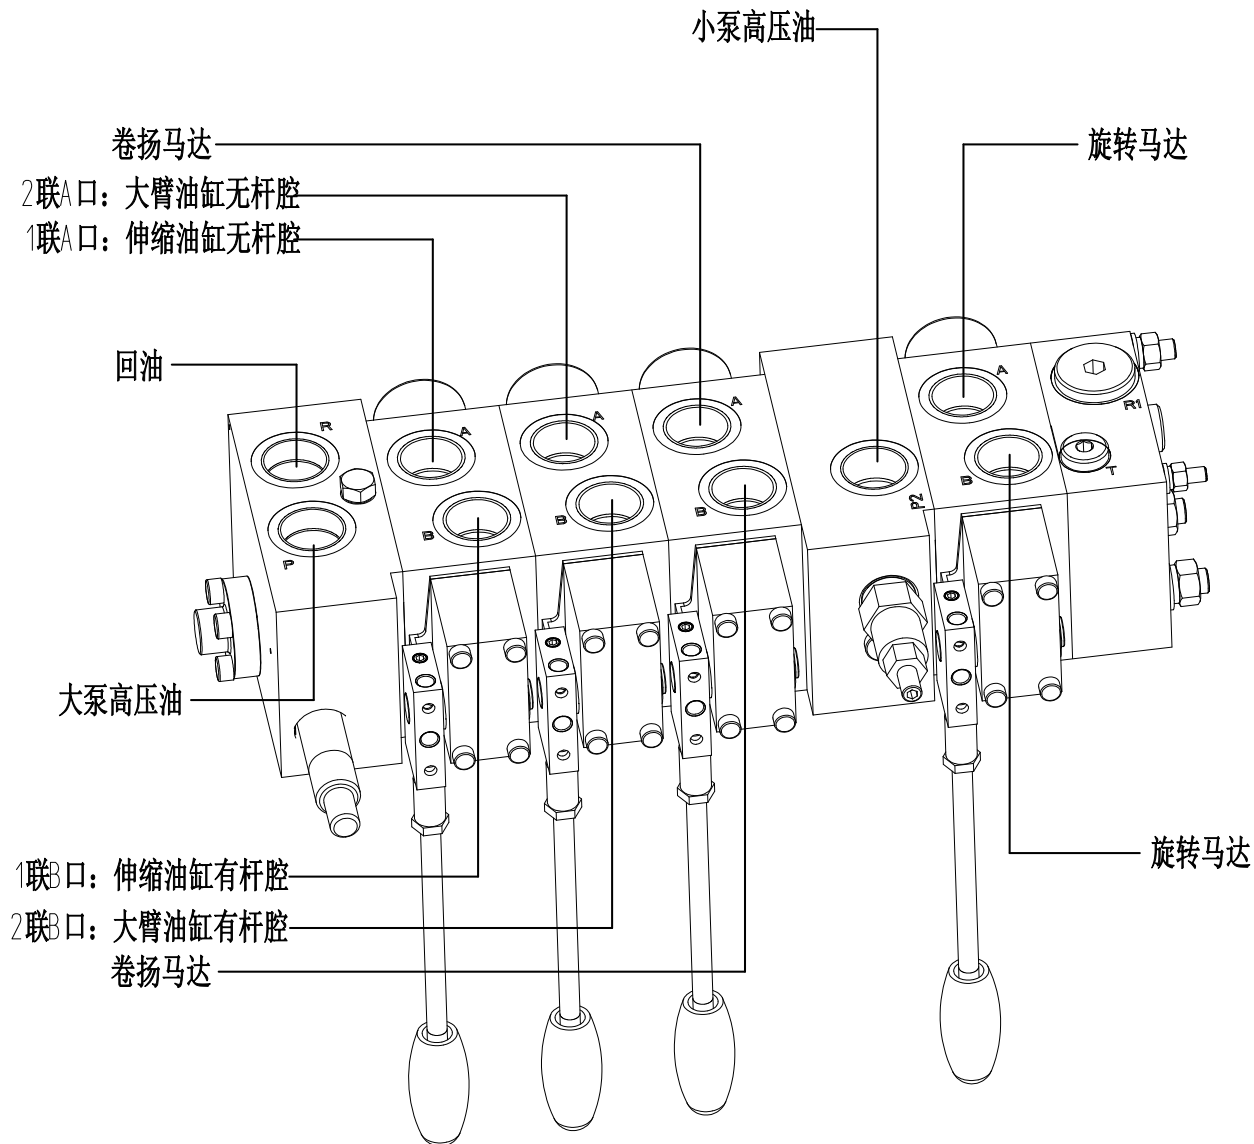

					接管图1			尚泰合力
版本	更改人	日期	ECN号	更改内容				双泵直臂吊管路图
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	
校对							1:1.5	
审核								
工艺			批准		共	张	第	张

